



LUNETTES DE PROTECTION
LUNETTES DE PROTECTION
PROTECTION DES LUNETTES

539-C



FICHE TECHNIQUE
FICHE DE DONNÉES
FICHE TECHNIQUE



539-C

DESCRIPTION /DESCRIPTION / DESCRIPTION

Les lunettes de protection intégrales Climax 539-C sont conçues pour offrir une protection efficace contre les risques d'impact de particules à grande vitesse et à faible énergie, de gouttelettes ou d'éclaboussures de liquide, de particules de poussière grossières, de gaz et de particules de poussière fine. Leur conception spéciale offre un large champ de vision et peut être portée avec des lunettes de vue.

Les lunettes intégrales Climax 539-C ont été conçues pour offrir une protection efficace contre les impacts de particules à haute vitesse et à faible énergie, les gouttes ou éclaboussures de liquide, les grosses particules de poussière, les gaz et les particules fines. Grâce à leur conception spéciale, elles offrent un champ de vision dégagé et peuvent être utilisées avec des lunettes correctrices.

Le masque complet Climax 539-C est conçu pour offrir une protection efficace contre les risques d'impact de grosses particules, de faible énergie, de gouttelettes ou d'éclaboussures de liquide, de particules de poussière, de gaz et de particules nasales. Grâce à sa conception spéciale, il offre une large zone de vision et peut être utilisé avec les fenêtres de visualisation.

CARACTÉRISTIQUES /CARACTÉRISTIQUES / CARACTÉRISTIQUES

Monter

La monture est fabriquée en PVC souple injecté et présente une rainure sur tout le pourtour intérieur pour le placement de l'oculaire, ainsi que les rainures nécessaires à sa fixation. Revêtement antibuée et antirayures. Compatible avec les lunettes de vue.

Oculaires

Elles sont de forme panoramique (en une seule pièce), plates, incolores et d'une épaisseur nominale de 1,15 mm.

Des pièces de rechange

Oculaire de rechange, facilement remplaçable par encliquetage à la montagne.

Cadre

La monture est en PVC souple moulé par injection et présente une rainure sur le pourtour intérieur pour l'orbite oculaire ainsi que les saillies nécessaires à la fixation. Traitement antibuée et antirayures. Compatible avec les lunettes de vue.

Oculaires

Lentilles panoramiques (en une seule pièce), plates, incolores, d'une épaisseur nominale de 1,15 mm.

Recharges

Verres de rechange, facilement remplaçables par encliquetage dans la monture.

Monter:


La monture est fabriquée en PVC moulé par injection et dispose d'un système anti-pluie sur le périmètre intérieur pour l'orbite et les voiles nécessaires à la fixation. Traitement anti-rayures et anti-rayures. Compatible avec les lunettes de vue.

Oculaires :

Lentilles panoramiques (en une seconde pièce), plaques, incolores, d'une largeur nominale de 1,15 mm.

Recharges :

Lentilles interchangeable, facilement remplaçables en cliquant sur le monter.

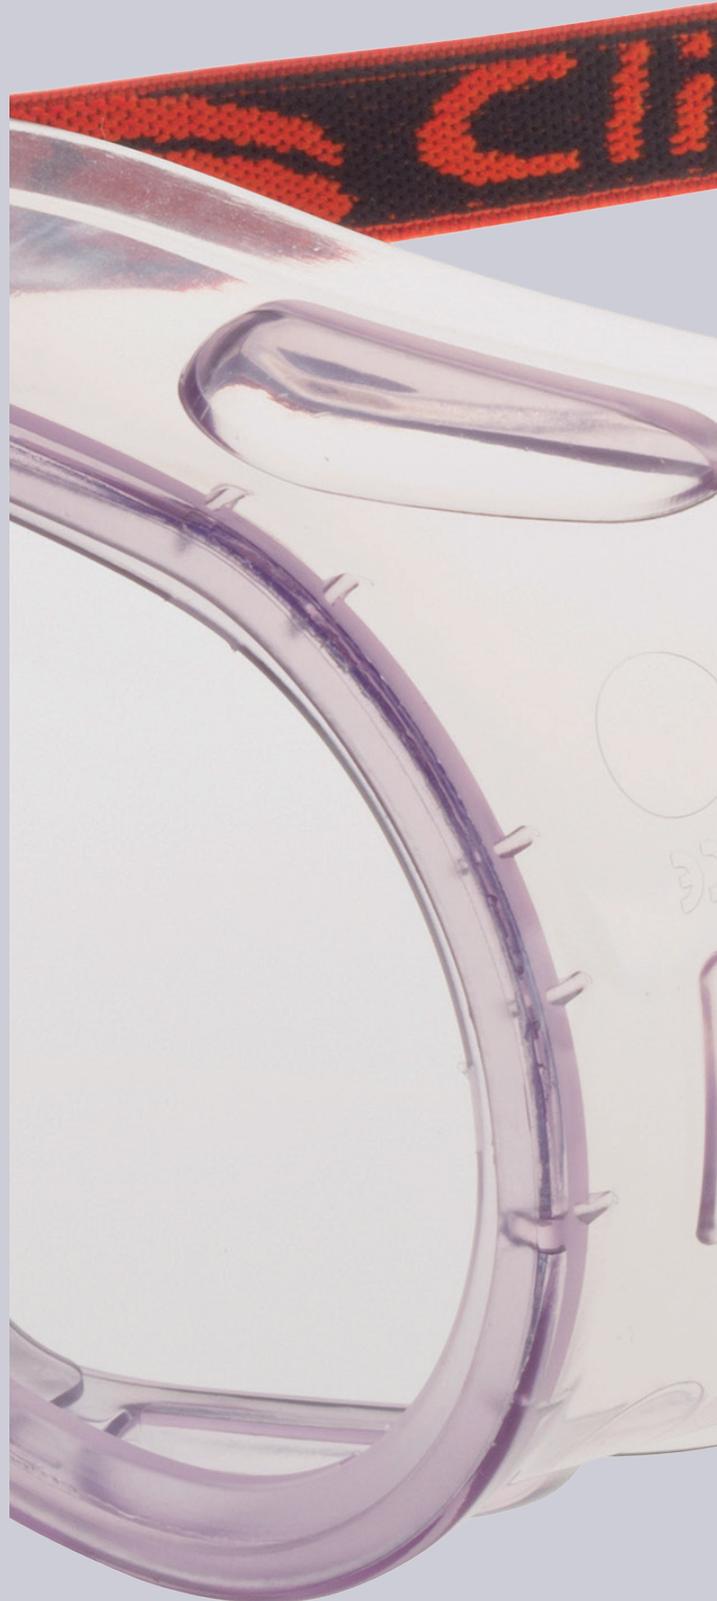


539-C

MARQUAGE /MARQUAGE / MARQUAG

1 - MONTAGE /CADRE / MONTAGE


16321 PCX C 3 4 5 1-M

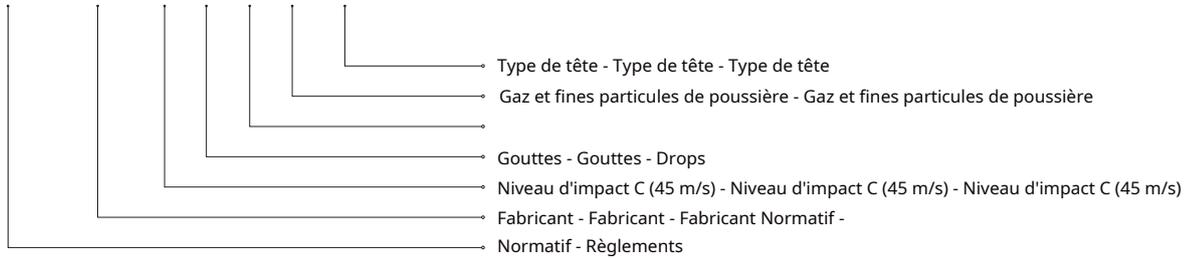

2 - SPECTATEUR /VISIÈRE

PCX 1

C

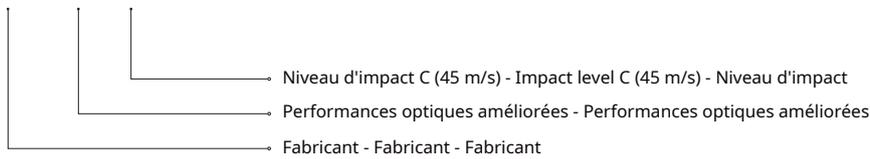

 77 gr

CERTIFICATION - TESTS

CERTIFICATION UE
Règlement (UE) 2016/425
Norme : EN ISO 16321-1:2022
Organisme de contrôle : 0161

CERTIFICATION - TEST

CERTIFICATION UE
Règlement (UE) 2016/425 Norme :
EN ISO 16321-1:2022 Numéro
d'organisme de contrôle : 0161

CERTIFICATION - TESTS

CERTIFICATION UE
Règlement (UE) 2016/425 Norme :EN ISO
16321-1:2022 Numéro d'organisme de
contrôle : 0161