


ÉQUIPEMENT - Le DESHERBACHE

Cette nouveauté vous permet de protéger le pourtour de votre citerne souple contre la végétation. Le désherbage est une toile qui s'adapte parfaitement au format de votre citerne et qui s'installe aussi facilement que rapidement.

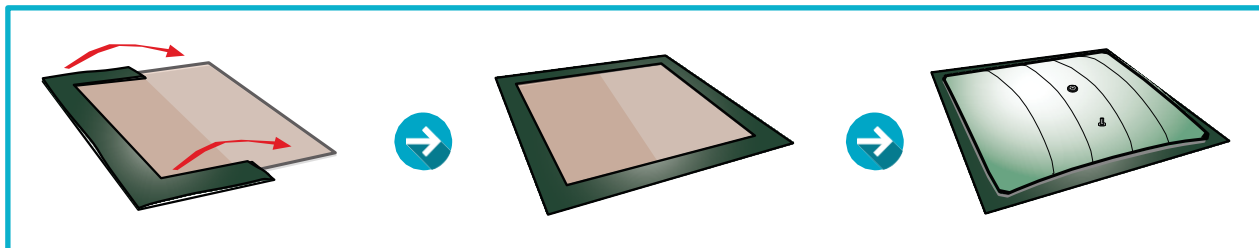

LES AVANTAGES

Écologique : Respectueux de l'environnement, ne nécessite pas d'application de produits chimiques ni d'utilisation de coupe-bordure consommant carburant ou électricité.

Adaptable : Fabriqué sur mesure selon les caractéristiques de la citerne, il peut être déplacé et réinstallé en même temps que la citerne.

Économique : Moins onéreux qu'une installation rigide et ne demandant pas d'entretien, le coût d'achat est vite rentabilisé face aux frais d'un entretien régulier.

Durable : Résiste aux conditions extrêmes grâce à son tissu technique haute résistance. Après l'installation, il suit la citerne durant toute sa durée de vie.


Sécurisant : Suppression des risques de coupure lors de la tonte autour de la citerne. Garantit un pourtour propre et entretenu.

Modulable : Possibilité de l'installer sous une citerne existante : Il suffit de vider la citerne de son contenu le temps de l'installation.



DIMENSIONS DESHERBACHE

Tissu technique haute résistance et anti-perforation.

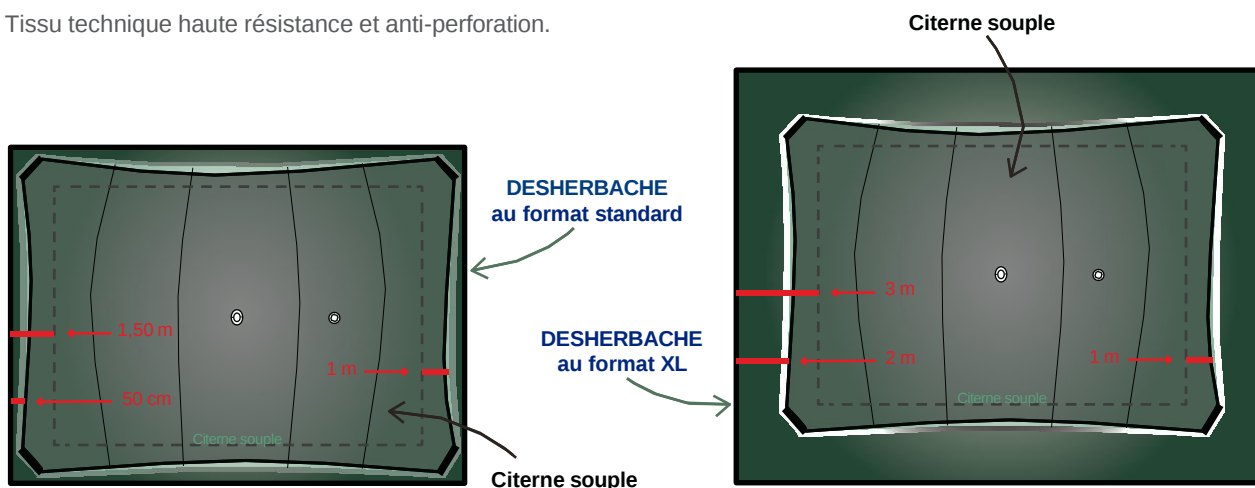

DIMENSIONS DESHERBACHE Format Standard

V. (m³)	L. (m)	I. (m)
1	3,47	3,00
2	3,52	3,19
3	4,71	3,19
4	5,43	3,19
5	4,55	3,96
6	5,00	3,96
7	5,59	3,96
8	5,94	3,96
9	6,25	3,96
10	6,83	3,96
12	6,05	4,69
15	5,77	5,44
20	6,83	5,44
25	7,63	5,44
30	8,95	5,44
35	7,37	6,92
40	8,02	6,92
45	8,79	6,92
50	9,53	6,92
55	10,50	6,92
60	9,08	8,40
70	10,10	8,40
80	11,25	8,40
90	9,97	9,88
100	10,67	9,88
110	11,92	9,88
120	12,70	9,88
130	13,40	9,88
140	14,18	9,88
150	15,00	9,88
160	15,93	9,88
170	16,70	9,88
180	15,17	11,36
190	15,67	11,36
200	16,54	11,36
210	17,22	11,36
220	17,89	11,36
230	18,57	11,36
240	16,96	12,84
250	17,55	12,84
260	18,14	12,84
270	18,72	12,84
280	19,31	12,84
290	19,90	12,84
300	18,32	14,32
310	18,84	14,32
320	19,37	14,32
330	19,89	14,32
340	20,41	14,32
350	20,93	14,32
360	19,40	15,80
370	19,87	15,80
380	20,34	15,80
390	20,81	15,80

V. (m³)	L. (m)	I. (m)
400	21,28	15,80
410	21,74	15,80
420	22,21	15,80
430	22,68	15,80
440	23,14	15,80
450	23,61	15,80
460	21,98	17,28
470	22,40	17,28
480	22,83	17,28
490	23,25	17,28
500	23,67	17,28
510	24,09	17,28
520	24,52	17,28
530	24,94	17,28
540	25,36	17,28
550	25,78	17,28
560	26,21	17,28
570	26,63	17,28
580	24,88	18,76
590	25,26	18,76
600	25,65	18,76
610	26,04	18,76
620	26,42	18,76
630	26,81	18,76
640	27,19	18,76
650	27,58	18,76
660	27,96	18,76
670	28,35	18,76
680	28,73	18,76
690	29,12	18,76
700	27,31	20,24
710	27,67	20,24
720	28,03	20,24
730	28,38	20,24
740	28,74	20,24
750	29,09	20,24
760	29,45	20,24
770	29,80	20,24
780	30,16	20,24
790	30,51	20,24
800	30,87	20,24
810	31,22	20,24
820	31,58	20,24
830	29,72	21,72
840	30,05	21,72
850	30,38	21,72
860	30,71	21,72
870	31,04	21,72
880	31,37	21,72
890	31,70	21,72
900	32,03	21,72
910	32,36	21,72
920	32,69	21,72
930	33,02	21,72

V. (m³)	L. (m)	I. (m)
940	33,34	21,72
950	33,67	21,72
960	34,00	21,72
970	34,33	21,72
980	34,64	21,72
990	35,00	21,72
1000	35,32	21,72
1010	35,65	21,72
1020	35,97	21,72
1030	36,30	21,72
1040	36,63	21,72
1050	36,96	21,72
1060	37,29	21,72
1070	37,62	21,72
1080	37,94	21,72
1090	38,27	21,72
1100	38,60	21,72
1110	38,93	21,72
1120	39,26	21,72
1130	37,01	23,20
1140	37,32	23,20
1150	37,62	23,20
1160	37,93	23,20
1170	38,24	23,20
1180	38,54	23,20
1190	38,85	23,20
1200	39,15	23,20
1250	40,68	23,20
1300	42,21	23,20
1350	43,73	23,20
1400	45,25	23,20
1450	46,78	23,20
1500	48,30	23,20
1550	49,77	23,20
1600	48,10	24,68
1650	49,48	24,68
1700	50,83	24,68
1800	54,49	24,68
1900	57,39	24,68
2000	60,29	24,68