PREVENTIS
EQUIPMENT
Votre Expert en Équipements de Sécurité



CATALOGUE :

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

PRÉSENTATION



MOURAD BECHA
GÉRANT

ANOUAR BRINI
GÉRANT

BIENVENUE DANS NOTRE CATALOGUE COMMERCIAL **DE PREVENTIS EQUIPMENT** – VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ. NOTRE ENTREPRISE EST DÉVOUÉE À LA FOURNITURE D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ, GARANTISSANT LA SÉCURITÉ ET LE BIEN-ÊTRE DE VOS ÉQUIPES DANS TOUS LES ENVIRONNEMENTS PROFESSIONNELS.

2019

Depuis notre création, nous nous engageons à offrir une gamme complète de solutions de sécurité conçues pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise. Que vous opérez dans le secteur industriel, médical, de la construction, ou tout autre domaine exigeant des normes de sécurité.

votre sécurité est notre priorité

LES EPI ?

Les Équipements de Protection Individuelle (E.P.I) regroupent l'ensemble des dispositifs et moyens mis en place pour protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité et sa santé (casques, chaussures de sécurité, masques, bouchons d'oreille, gants, vêtements de travail...).
À chaque profession correspondent des E.P.I qui doivent être adaptés aux risques spécifiques de l'activité, sans créer de risques supplémentaires.

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE : Évitez toute exposition à la poussière, aux projections de liquides, aux débris, au rayonnement laser, au soleil... Sans protection, vous courez des risques de lésions oculaires, d'allergies, d'irritations, de conjonctivites, de brûlures, etc.
PROTECTION AUDITIVE : Conservation de l'audition une fois que les niveaux de bruit atteignent toutes les industries dépasser les seuils réglementaires. Au-dessus de 80 dB(A), il est recommandé de porter une protection, au-dessus de 85 dB(A) C'est obligatoire.
PROTECTION RESPIRATOIRE : Éviter les dommages aux voies respiratoires, au système nerveux, à la thyroïde et à certains organes (reins, foie).
Sans protection, vous risquez des allergies, des irritations, de l'asthme, des maux de tête, des intoxications, des troubles sanguins, un cancer.
PROTECTION DES MAINS : Éviter les blessures à la peau, au poignet et à la main (ongles, doigts, muscles, os).
Sans protection, vous risquez des maladies de peau, des coupures, des brûlures, des gerçures.
PROTECTION DU CORPS : Prévient les dommages à la peau, aux muscles, aux os, aux organes et aux extrémités.
Sans vêtements de protection, vous risquez des traumatismes, des saignements, des coupures, des chocs, des infections bactériennes et virales, des brûlures et des engelures.
PROTECTION DES PIEDS : prévient les dommages aux chevilles, aux tendons d'Achille, aux orteils, aux ongles, à la plante des pieds, aux os et aux muscles.
En l'absence de protection, vous risquez l'écrasement, les fractures, les entorses, les déchirures musculaires, les lésions cutanées (chaleur et froid), les blessures, les ligaments et les sections de tendons.







LÉGISLATION ET OBLIGATION

DEVOIR DU CHEF D'ENTREPRISE

Le chef d'établissement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et l'hygiène, et protéger la santé des travailleurs. Il doit dresser une ligne exhaustive des risques encourus sur tous les postes de travail, puis modifier la structure des lieux de travail pour réduire ou supprimer ces risques.

CATÉGORIES D'E.P.I SELON LES RISQUES

A. CAT. 1 : Risques mineurs. Les E.P.I font l'objet d'une certification du fabricant.
B. CAT. 2 : Risques graves. Les E.P.I sont soumis à une série d'essais par un organisme certifié qui délivre une attestation de conformité.
C. CAT. 3 : Risques majeurs. En plus de la procédure d'examens de la catégorie 2, les E.P.I de catégorie 3 sont astreints à un contrôle de fabrication par un organisme notifié.

LES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

A. Mettre à disposition gratuitement et de manière personnelle, les E.P.I nécessaires et appropriés au travail à réaliser
B. Vérifier le bon choix des E.P.I, sur la base d'analyses des risques à couvrir et des performances des E.P.I
C. Veiller à l'utilisation effective des E.P.I
D. Vérifier la conformité des E.P.I mis à disposition
E. Informer les personnes chargées de la mise en œuvre ou de la maintenance des E.P.I
F. Assurer le bon fonctionnement et un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires des E.P.I
G. Informer les utilisateurs sur les risques contre lesquels l'E.P.I les protège, les conditions d'utilisation, les instructions ou consignes de l'E.P.I
H. Former et entraîner les utilisateurs au port de l'EPI
I. S'assurer que les travailleurs évoluent dans les conditions d'hygiène et de propreté conformes aux règles établies et non contaminantes
J. S'assurer que les actions mises en place sont efficaces et conformes aux attentes en terme de santé, ergonomie, sécurité et hygiène.

CHANGEMENT D'UN ÉQUIPEMENT

Les E.P.I de catégories 1 et 2 doivent être changés dès qu'une usure visuelle est constatée. Ceux de la catégorie 3 doivent être contrôlés par un ergonome certifié.

RESPONSABILITÉ PÉNALE

Le non-respect des règles en matière d'hygiène et de santé, exposer un travailleur à un ou plusieurs risques ou porter atteinte à son intégrité physique et morale peut entraîner la responsabilité pénale de l'employeur

RESPONSABILITÉ DES TRAVAILLEURS

Dès la mise en place des E.P.I, les travailleurs doivent respecter les consignes, pour leur santé, leur sécurité et celle de leurs collègues et collaborateurs.

VOUS PROTÉGER DE LA TÊTE AUX PIEDS

<u>NOTRE MISSION:</u> PROTÉGER LES FEMMES ET LES HOMMES SUR LEUR LIEU DE TRAVAIL ET À TRAVERS LE MONDE AU MOYEN D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE INNOVANTS ET ADAPTÉS.

PREVENTIS EQUIPMENT CONÇOIT DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONFORTABLES, PERFORMANTS À DES PRIX ÉTUDIÉS ET BIEN SÛR ADAPTÉS AUX RISQUES.
CELA EST POSSIBLE GRÂCE À DES EFFORTS CONSTANTS EN R&D, L'IDENTIFICATION ET LA QUALIFICATION DE MATIÈRES TOUJOURS PLUS ADAPTÉES ET DES PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT AVEC DES PARTENAIRES INDUSTRIELS ET TECHNIQUES.

- CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
- PROTECTION DU CRÂNE
- GANTS DE PROTECTION
- PROTECTION AUDITIVE
- PROTECTION RESPIRATOIRE
- PROTECTION ANTICHUTE
- LUNETTES DE PROTECTION
- VÊTEMENTS DE TRAVAIL

RÉPONDRE AUX RISQUES DES TRAVAILLEURS DANS TOUS LES SECTEURS D'ACTIVITÉ



BTP



Industrie agro-alimentaire



énergies



Extraction d'huiles & gaz



Bricolage



Transport & Logistique

SOMMAIRE

EPI



2024

1

2

3

4

5

6

7

8

Vêtements travail

Gants de Protection

Chaussures de Protection

Protection Respiratoire

Protection auditive

Protection des Yeux

Masques de Protection

Casques de Protection



Vêtements de Protection

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

GUIDE DES TAILLES VÊTEMENTS

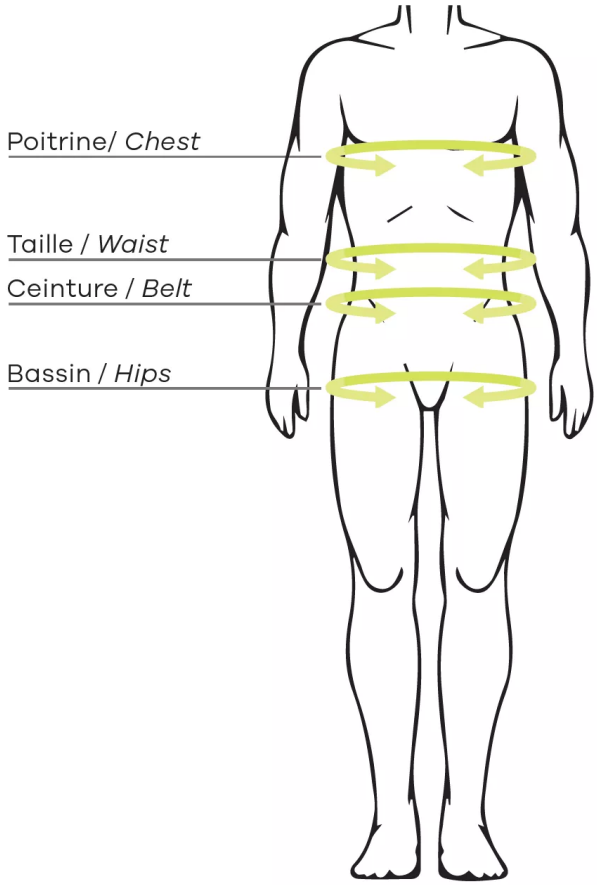

Prendre ses mesures

Le tableau de correspondance ci-dessous inclut les mensurations + l'aisance nécessaire à la bonne pratique de son métier.
Les mesures se prennent en centimètres, horizontalement, à l'aide d'un mètre ruban, plaqué sur le corps sans le serrer.

- **TOUR DE POITRINE** - Le tour de poitrine se prend au point le plus fort de la poitrine.
- **TOUR DE TAILLE -** Le tour de taille se prend au point le plus étroit du buste.
- **TOUR DE CEINTURE -** Le tour de ceinture se prend au niveau de la taille basse/posée sur l'os iliaque.
- **TOUR DE BASSIN -** Le tour de bassin se prend au point le plus fort des hanches/ bien passer sur la zone la plus bombée du postérieur.

Tableau de correspondance

MENSURATIONS *MEASUREMENTS*	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
HAUT / *TOP*	36 - 38	40 - 42	44 - 46	48 - 50	52 - 54	56 - 58	60 - 62	64 - 66	68 - 70	72 - 74
POITRINE / *CHEST*	78 - 85	86 - 93	94 - 101	102 - 109	110 - 117	118 - 125	126 - 133	134 - 141	142 - 149	150 - 157
TAILLE / *WAIST*	68 - 75	76 - 83	84 - 91	92 - 99	100 - 107	108 - 115	116 - 123	124 - 131	132 - 139	140 - 147
BAS / *BOTTOM*	34 - 36	38 - 40	42 - 44	46 - 48	50 - 52	54 - 56	58 - 60	62 - 64	66 - 68	70 - 72
TAILLE / *WAIST*	68 - 75	76 - 83	84 - 91	92 - 99	100 - 107	108 - 115	116 - 123	124 - 131	132 - 139	140 - 147
BASSIN / *HIPS*	84 - 91	92 - 99	100 - 107	108 - 115	116 - 123	124 - 131	132 - 139	140 - 147	148 - 155	156 - 163

Conseil

- Il est conseillé de commander la taille correspondante à la plus grande des mensurations.
- Il est recommandé d'axer le choix de sa taille selon ses mensurations et non selon les équivalences en taille française qui restent des valeurs indicatives.
- En cas de doute, l'usage d'un vestiaire est recommandé.

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PARKA HAUTE VISIBILITÉ 5 EN 1 TRACK - DELTA PLUS





CARACTÉRISTIQUES :

Parka TRACK
Parka de pluie
Coutures étanchées
Fermeture par zip anti froid
CLASSE 3
Multipoches
Bandes rétro réfléchissantes segmentées

COMPOSITION :

- Tissu polyster ripstiop
- Doublre filet et taffetas polyster





PANTALON HOMME VISIOFIT HAUTE VISIBILITÉ

CARACTÉRISTIQUES :

Pantalon haute visibilité
Triangle d'aisance entrejambe
Couvre reins
Renforts genoux ouverts
Surpiqûres
Patte loueur
Coupe ajustée
Multipoches
Poches genouillères

COMPOSITION :

- Tissu contrasté
- Tissu fluorescent



GILET SANS MANCHES FLUO RÉVERSIBLE

CARACTÉRISTIQUES :

Gilet réversible
Fermeture par zip
4 poches
Haute visibilité : Classe 2
Couleur argent
Montage baudrier
1 face tissu polyester Oxford enduit polyuréthane
1 face tissu Taffetas polyester matelassée
Bandes rétro-réfléchissantes cousues

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

VESTE DE TRAVAIL MULTIPOCHE

CARACTÉRISTIQUES :

Veste de travail à manches longues se fermant par boutons sous patte pour couverture optimale. Muni de 2 poches latérales, 2 poches poitrines à rabat avec bouton, une poche intérieure, et des poignets se fermant par boutons sous patte. Vêtement respirant à résistance durable conçu pour les conditions de temps sévères

COMPOSITION :

Tissu 100% coton

BTP



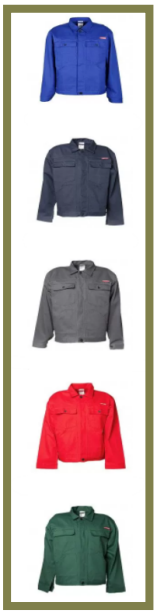



PANTALON PARTNER

CARACTÉRISTIQUES :

Ceinture 5 passants avec élastiques côtés, braguette boutons, poches italiennes doublées du même tissu, poche cuisse rabat, poche arrière fermée par 1 bouton plastique et poche mètre.

COMPOSITION :

Tissu 100% coton

BTP



VÊTEMENTS DE TRAVAIL



VESTE DE TRAVAIL MULTIPOCHES

CARACTÉRISTIQUES :

Cette veste de travail à col officier est très résistante et souple pour protéger le haut du corps tout en autorisant une très grande liberté de mouvements. L'avantage principal de cette veste de travail réside dans ses nombreuses poches et ses nombreux supports, pour avoir tout le matériel nécessaire à portée de main : 1 poche poitrine à fermeture glissière, 2 poches poitrine, 1 poche intérieure, 2 poches basses avec bande agrippante, 2 porte-crayons. La veste de travail comporte également un liseré rétroréfléchissant pour une meilleur visibilité en environnement obscur.

PANTALONS SMART

CARACTÉRISTIQUES :

ROBUSTE: armure toile épaisse + renforts Cordura + triple surpiqûre FONCTIONNEL: extra ourlet + poches genouillères CONFORT: coton majoritaire + demi-lune aux fesses

COMPOSITION :

Coton Polyester

Ceinture: Ceinture élastiquée côtés + Passants/2 passants pour poches amovibles
Poches 2 poches italiennes / 1 poche côté zippée/ 1 poche cuisse zippée sous passepoil/ 2 poches cuisse plaquées à rabat + Multi- compartiments/1 poche mètre / 2 poches revolver au dos, 1 avec rabat Sangle 2 boucles porte badge/ 2 sangles porte- marteau/ 1 sangle porte-outils
Entrejambe Panneaux d'aisance: entrejambe + fesses
Jambes Genoux préformés.



+ **IDÉAL POUR LES CHANTIERS ET LES ESPACES VERTS !**

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

TABLIER DE SOUDEUR

CARACTÉRISTIQUES :

Ce tablier de soudeur en cuir blanc protège de la chaleur, mais peut tout aussi bien être porté pour travailler le bois ou tout autre type de bricolage. Il vous protègera des copeaux et des salissures en tout genre

COMPOSITION :

Tablier de soudeur en cuir croûte de vachette
Bavette
Attaches
Domaine d'utilisation : soudure
Dimensions du tablier : 120 x 90 cm





COMBINAISON SPACEL

CARACTÉRISTIQUES :

Combinaison étanche aux liquides destinée à protéger contre les produits chimiques. Son nouveau design offre une
meilleure ergonomie et protection. Modèle avec poignets et chevilles élastiquées ; double rabat adhésif. Zipper soudé.

COMPOSITION :

polyéthylène 3 couche

Utilisation du produit

Chimie, Pétrochimie, Industrie Pétrolière côtière et marine, Maintenance Industrielle, Industrie Pharmaceutique, Nettoyage
des plages polluées, Transport de matière dangereuses, Sous-traitance industrielle, Industrie des Engrais, Nettoyage

+ ROBUSTE POUR DES UTILISATIONS INTENSIVES, RÉSISTANCE À L'ABRASION PAR TOUS LES TEMPS

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

IMPERMEABLE CARINA

CARACTÉRISTIQUES :

Couche supérieure des vêtements : 100 % polyester , Revêtement : PVC

COMPOSITION :

combinaison de protection en deux pièces avec capuche; ¾ pardessus avec capuche dans le col ; pantalon avec taille élastique en caoutchouc; 2 poches à rabat devant ; ajustement par boutons-pression aux ourlets des manches ; ventilation sous les bras et à l'arrière ; coutures étanchées; paquet pratique.

Normes:
EN ISO 13688



Entretien:

Laver à la main, température maximale 30 °C

Ne pas javelliser

Séchage en machine impossible

Ne pas repasser

Ne pas nettoyer à sec



VESTE BLEU ET GRIS RAPA PILOT

CARACTÉRISTIQUES :

imperméable à l'eau, coupe-vent, surdimensionné
Extérieur: 100 % polyester, Coating: PVC
Intérieur: 100 % polyester
Normes : EN ISO 13688

VÊTEMENTS DE TRAVAIL



COMBINAISON MICROPOROUS

CARACTÉRISTIQUES :

Combinaison de protection fabriquée à base de films microporeux laminés (55
g/m²)
Protection efficace contre les particules et les éclaboussures de liquides chimiques
peu dangereux
Evacuation de la vapeur d'eau pour plus de confort au porté
Cagoule élastiquée
Mentonnière
Fermeture à glissière avec rabat adhésif
Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles
Elastiques de maintien en bas des jambes et passe-pouces pour éviter que le
vêtement ne remonte pendant les mouvements
Coloris : blanc





COMBINAISON À CAGOULE STERILE EN MICROMIUM SPÉCIFIQUE SALLE PROPRE

CARACTÉRISTIQUES :

· Sans système de pliage spécifique
· Fermeture à glissière avec rabat autocollant
· Capuche 3 pans
· Passepouces élastiqués
· Élastiques entunnelés aux poignets, aux chevilles et à la taille
· Couvre-bottes non intégrés
· Coutures bordées
· EPI Catégorie III selon Règlement (UE) 2016/425
· Propreté évaluée au tambour de Helmke (IEST-RP-CC003.4) : Catégorie I
· Gamma irradiation - Validation du SAL 10-6 (Ph.Eur. 2.6.1)
· Péremption de 3 ans à date de fabrication





Gants de Protection

GANTS DE PROTECTION

GUIDE DES TAILLES

GANTS

Le largeur de la paume de la main
Dimensions précisées dans la norme EN420 (mm)

Taille de la main	A Tour de la main	B Longueur de la main	Taille du gant	C Longueur mini du gant
6	152	160	6	220
7	178	171	7	230
8	203	182	8	240
9	229	192	9	250
10	254	204	10	260
11	279	215	11	270

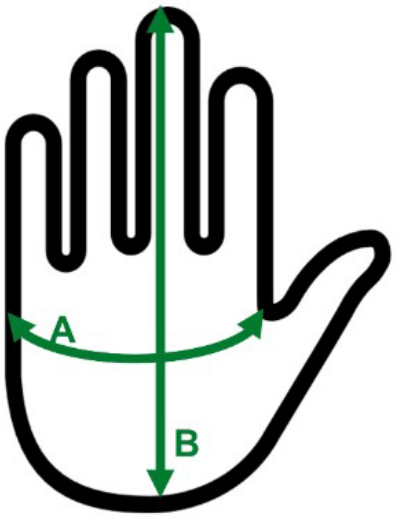



AB: le tour de poitrine se prend horizontalement à l'endroit le plus fort
CD: le tour de taille se prend au creux de la taille
EF: l'entrejambe pantalon. la mesure ceinture se prend précisément à l'endroit où le vêtement est porté.

GANTS DE PROTECTION

GANT LABOR



EN 388 CE
EN 420 CE Matériel: Nitrilo Gris **en palma sobre nylon**
Talle: S,M,L,XL

Resistance to abrasion: Level 4
Resistance to knife-cutting: Level 1
Resistance to tearing: Level 2
Resistance to perforation: Level 2

GANT NITRILO



EN 388 CE
EN 420 CE Matériel: Nitrile gris au niveau **de la paume sur nylon**
Talle: S,M,L,XL

Resistance to abrasion: Level 4
Resistance to knife-cutting: Level 1
Resistance to tearing: Level 1

GANT 102



EN 388 CE
EN 420 CE Matériel: Peau tanné de **bovin doublée en coton**
Talle: S,M,L,XL
Abrasion resistance: level 4
Blade cut resistance: level 3
Tear resistance: level 3
Puncture resistance: level 4

GANT 301



EN 388 CE
EN 420 CE Matériel: **Croupon rouge**
Talle: 33 cm
Abrasion resistance: level 4
Blade cut resistance: level 2
Tear resistance: level 3

GANT 201

EN 388 CE
EN 420 CE Matériel:**Fleur bovine jaune**
Talle: S,M,L,XL

Resistance to abrasion: Level 4
Resistance to knife-cutting: Level 1
Resistance to tearing: Level 2
Resistance to perforation: Level 2



GANTS DE PROTECTION

GANTS FF REDSTART LIGHT 10



Matériel:
Matériau de trempage : PVC
Matériau des gants: coton, tricoté
Matériau des manchettes : coton, tricoté
Description: Gants en tricot de coton cousu enduit PVC, disponibles en longueur 35 cm.
Normes: EN ISO 21420
Caractéristiques: Type de manchette : à enfiler
Zone de trempage : Pleine

GANTS FF SWIFT LIGHT HS-04-008



Matériel:
Matériau de trempage : nitrile
Matériau des gants: coton, tricoté
Matériau du brassard : coton, tissé
Description: Gants cousus en coton interlock, imprégnés de nitrile, avec revers résistant.
Normes: EN ISO 21420 / EN 388 (4111X)
Caractéristiques: Type de brassard : gantelet
Zone de trempage : Pleine

GANTS FF BABBLER LIGHT



Matériel: Matériau de trempage : nitrile
Matériau des gants: polyester, tricoté
Matériau des manchettes : polyester, tricoté
Description: Gants en polyester tricotés sans couture avec paume enduite de nitrile.
Normes: EN 420 / N 388 (4132X)
Caractéristiques:
Jauge : 13 GG
Type de manchette : poignet tricoté
Zone de trempage : Paume, Doigts

GANTS FF BUNTING LIGHT



Matériel: Matériau de trempage : polyuréthane
Matériau des gants: polyester, tricoté
Description:
Gants tricotés en polyester sans couture avec paume et bouts de doigts enduits de PU, manchette élastique.
Normes:
EN ISO 21420
EN 388 (4131X)
Caractéristiques:
Type de manchette : poignet tricoté
Zone de trempage : Paume, Doigts

GANTS DE PROTECTION

GANTS MAGPIE COMBINÉS



Matériel:
Matériau de renfort : croûte de cuir de vache
Matière des gants : croûte de cuir de vache
Matériau du dos : coton
Description: Gants avec paume renforcée à double couche en croûte de cuir de vache avec doublure, dos en tissu de coton blanc et manchette résistante.
Normes: EN ISO 21420
EN 388 (2331X)
Caractéristiques: Type de brassard : gantelet
Zone de renfort : Paume, Pouce, Index

GANTS FIELDFARE NYLON/ NITRIL 3/4



Matériel:
Matériau de trempage : nitrile
Matériau des gants: polyamide (nylon), tricoté
Matériau du revers: polyamide (nylon), tricoté
Description:
Gants tricotés sans couture, trempés aux 3/4 dans du nitrile noir sur la paume et les doigts, manchette élastique.
Normes:
EN 420
EN 388 (4121X)
Caractéristiques:
Jauge : 13 GG
Type de manchette : poignet tricoté
Zone de trempage : 3/4

FF LARK LIGHT GLOVES WHITE



Material:
Dipping material: polyurethane
Gloves material: polyester, Knitted
Cuff material: polyester, Knitted
Description:
Knitted seamless polyester gloves, with PU dipped finger tips and elastic cuff.
Standards: EN 420 - EN 388 (1X2XX)
Features:
Gauge: 13 GG
Cuff type: knitwrist
Dipping area: Fingertips

FF ROOK LIGHT GLOVES



Material: Dipping material: polyurethane
Gloves material: HPPE , glass fibres , polyester , Spandex , polyamide (nylon)
Cuff material: polyester , Spandex , polyamide (nylon) , HPPE , glass fibres
Description:
Knitted seamless gloves, anti cut level C, grey PU layer on palm and fingers, elastic cuff .
Standards: EN ISO 21420 / EN 388 (4X43C)
Features:
Cuff type: knitwrist
Dipping area: Palm, Fingers
Gauge: 13 GG

GANTS DE PROTECTION

GANTS BUNTING EVOLUTION



Matériel:
Matériau de trempage : polyuréthane
Matériau des gants: polyester, tricoté
Description:
Gants tricotés en polyester sans couture avec une fine couche de polyuréthane sur la paume et les doigts et une manchette élastique. Gants tricotés en polyester sans couture, 1/2 polyuréthane trempé sur la paume et les doigts et manchette élastique.
Normes: EN ISO 21420
EN 388 (4131X)
Caractéristiques:
Type de manchette : poignet tricoté
Zone de trempage : Paume, Doigts
Jauge : 13 GG

PLAQUETTE PALAWAN



Matériel:
Matériau de trempage : latex
Matériau des gants: polyamide (nylon), tricoté
Description:
Gants de protection sans couture tricotés à partir de fils synthétiques avec enduction latex sur la paume et les doigts
Normes:
EN ISO 21420
EN 388 (2131X)
Caractéristiques:
Jauge : 13 GG
Type de manchette : poignet tricoté
Zone de trempage : Paume, Doigts



GANTS DE PROTECTION

EUROCUT P500



Référence : 1CRPG

DESCRIPTION
Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide, élasthanne, jauge 13, Enduction palmaire en PU gris, Poignet tricot
CATÉGORIE EPI : II
GAMME : Coupure - Travaux de précision
SOUS-FAMILLE : Milieu sec
COULEUR : Gris

EUROLITE 1NIBB



Référence : 1NIBB

DESCRIPTION
Tricot noir sans couture à base de polyester, jauge 13, Enduction palmaire en nitrile gris. Poignet tricot
CATÉGORIE EPI : II
GAMME : Manutention et travaux de précision
SOUS-FAMILLE : Milieu huileux
COULEUR : Noir

EUROCUT SLEEVE 450



Référence : 1CSLE004

DESCRIPTION
MANCHETTE EUROCUT SLEEVE 450 HDPA - 45CM 100°C/15S VENDUE À LA PIÈCE
Manchette grise tricotée sans couture, à base de fibres HDPA, polyester, élasthanne, jauge 13, ajustement par scratch en haut du bras, forme anatomique de la main en tricot extra fin, avec passage pouce, ambidextre. Longueur : 450mm
1 pièce
CATÉGORIE EPI : II
GAMME : Coupure - Travaux de précision
SOUS-FAMILLE : Milieu sec
COULEUR : Gris

GANT DE BOUCHER EN COTTE DE MAILLE ACIER INOXYDABLE RÉSISTANT COUPE



Référence : 1CSLE004

DESCRIPTION
Venez avec des gants en acier inoxydable et un gant en coton.
Protection contre les coupures de sécurité: 100% fil d'acier inoxydable.
Neuf cinq doigts, chaque offre pour un seul gant en acier inoxydable et un gant en coton blanc.
Convient aux mains droite et gauche.
Fonction: résistant aux coupures, aux coups de couteau, aux couteaux, aux rayures.
Degré de protection: 5.
CATÉGORIE EPI : II
GAMME : Coupure - Travaux de précision
SOUS-FAMILLE : Milieu sec
COULEUR : Gris

GANTS DE PROTECTION

EUROLITE 13P105



Référence : 1PUBG

DESCRIPTION
Tricot gris sans couture à base de polyester, jauge 13, Enduction palmaire en PU gris. Poignet tricot
CATÉGORIE EPI : II
GAMME : Manutention et travaux de précision
SOUS-FAMILLE : Milieu sec
COULEUR : Gris

EUROSTRONG 2220



Référence : MO2220

DESCRIPTION
Gant de maîtrise en cuir tout fleur de vachette beige, Pouce palmé, jonc de renfort pouce / index et majeur /auriculaire, Elastique de serrage au dos du poignet
CATÉGORIE EPI : II
GAMME : Manutention générale et lourde
SOUS-FAMILLE : Cuir pleine fleur
COULEUR : Gris Clair

EUROWELD 250



Référence : 2620

DESCRIPTION: Croûte de vachette supérieure orange, avec traitement ignifugé, épaisseur 1,2mm ; coutures Kevlar ; intérieur molletonné ; manchette de sécurité en croûte, longueur 15cm.
CATÉGORIE EPI : II
GAMME : Spécialités
SOUS-FAMILLE : Soudure
COULEUR : Orange



GANTS DE PROTECTION

GANT ENDUIT PU ANTI COUPURE



Référence: 6828

DESCRIPTION
Gant anti-coupure assurant une bonne dextérité et un bon grip.
Le gant est assuré sans silicone.
EUROCUT P300 anti-coupure Tricot sans couture HPPE, polyamide, élasthanne gris chiné, enduction palmaire en PU gris, Jauge 13
CATÉGORIE EPI : II
GAMME : Coupure - Travaux de précision
SOUS-FAMILLE : Milieu sec
COULEUR : Gris

GANT NÉOPRÉNE FLOCKÉ



Référence: 5300

DESCRIPTION
Polychloroprène et latex, épaisseur : 0,7mm, Intérieur flocké coton, finition extérieure adhérisée diamant, Manchette longue, coupe droite, Longueur : 31cm.
CATÉGORIE EPI : III
GAMME : Chemical protection
SOUS-FAMILLE : Autres
COULEUR : Noir

GANT NITRILE VERT PROTECTION CHIMIQUE



Référence: 5520

DESCRIPTION :
Acrylonitrile vert, épaisseur : 0,38mm, Intérieur coton flocké, finition extérieure adhérisée diamant, Manchette longue, coupe droite, Longueur 33cm COVERPERF Skincare : Innocuité validée dermatologiquement après contact direct avec la peau durant 48h. .
CATÉGORIE EPI : III
GAMME : Chemical protection
SOUS-FAMILLE : Nitrile
COULEUR : Vert

GANT INDUCTION DOUBLE NITRIL BLEU



Référence: 9620

DESCRIPTION :
Support en coton, Enduction épaisse totale en nitrile bleu, Manchette de sécurité
CATÉGORIE EPI : II
GAMME : Manutention générale et lourde
SOUS-FAMILLE : Synthétique
COULEUR : Blanc

GANTS DE PROTECTION

GANT PVC ANTI ACIDE 35CM



Référence : 3636

DESCRIPTION
Tissu interlock, 100% coton, coupé et cousu, Enduction totale en PVC rouge, Manchette de sécurité, coupe feston, Longueur 36cm.
CATÉGORIE EPI : III
GAMME : Chemical protection
SOUS-FAMILLE : PVC
COULEUR : Rouge

GANTS ENDUIT PU BLANC



Référence : 1PUBW06

DESCRIPTION
Tricot blanc sans couture à base de polyester, jauge 13, Enduction palmaire en PU blanc. Poignet tricot
CATÉGORIE EPI : II
GAMME : Manutention et travaux de précision
SOUS-FAMILLE : Milieu sec
COULEUR : Blanc

GANTS ENDUIT PU BLANC



Référence: 6106 / 6108

DESCRIPTION:
Tricoté 100 % polyamide blanc
Paume enduite de polyuréthane blanc
AVANTAGES SPECIFIQUES: Très bonne dextérité
Épouse la forme de la main
Légèreté
Bonne adhérence



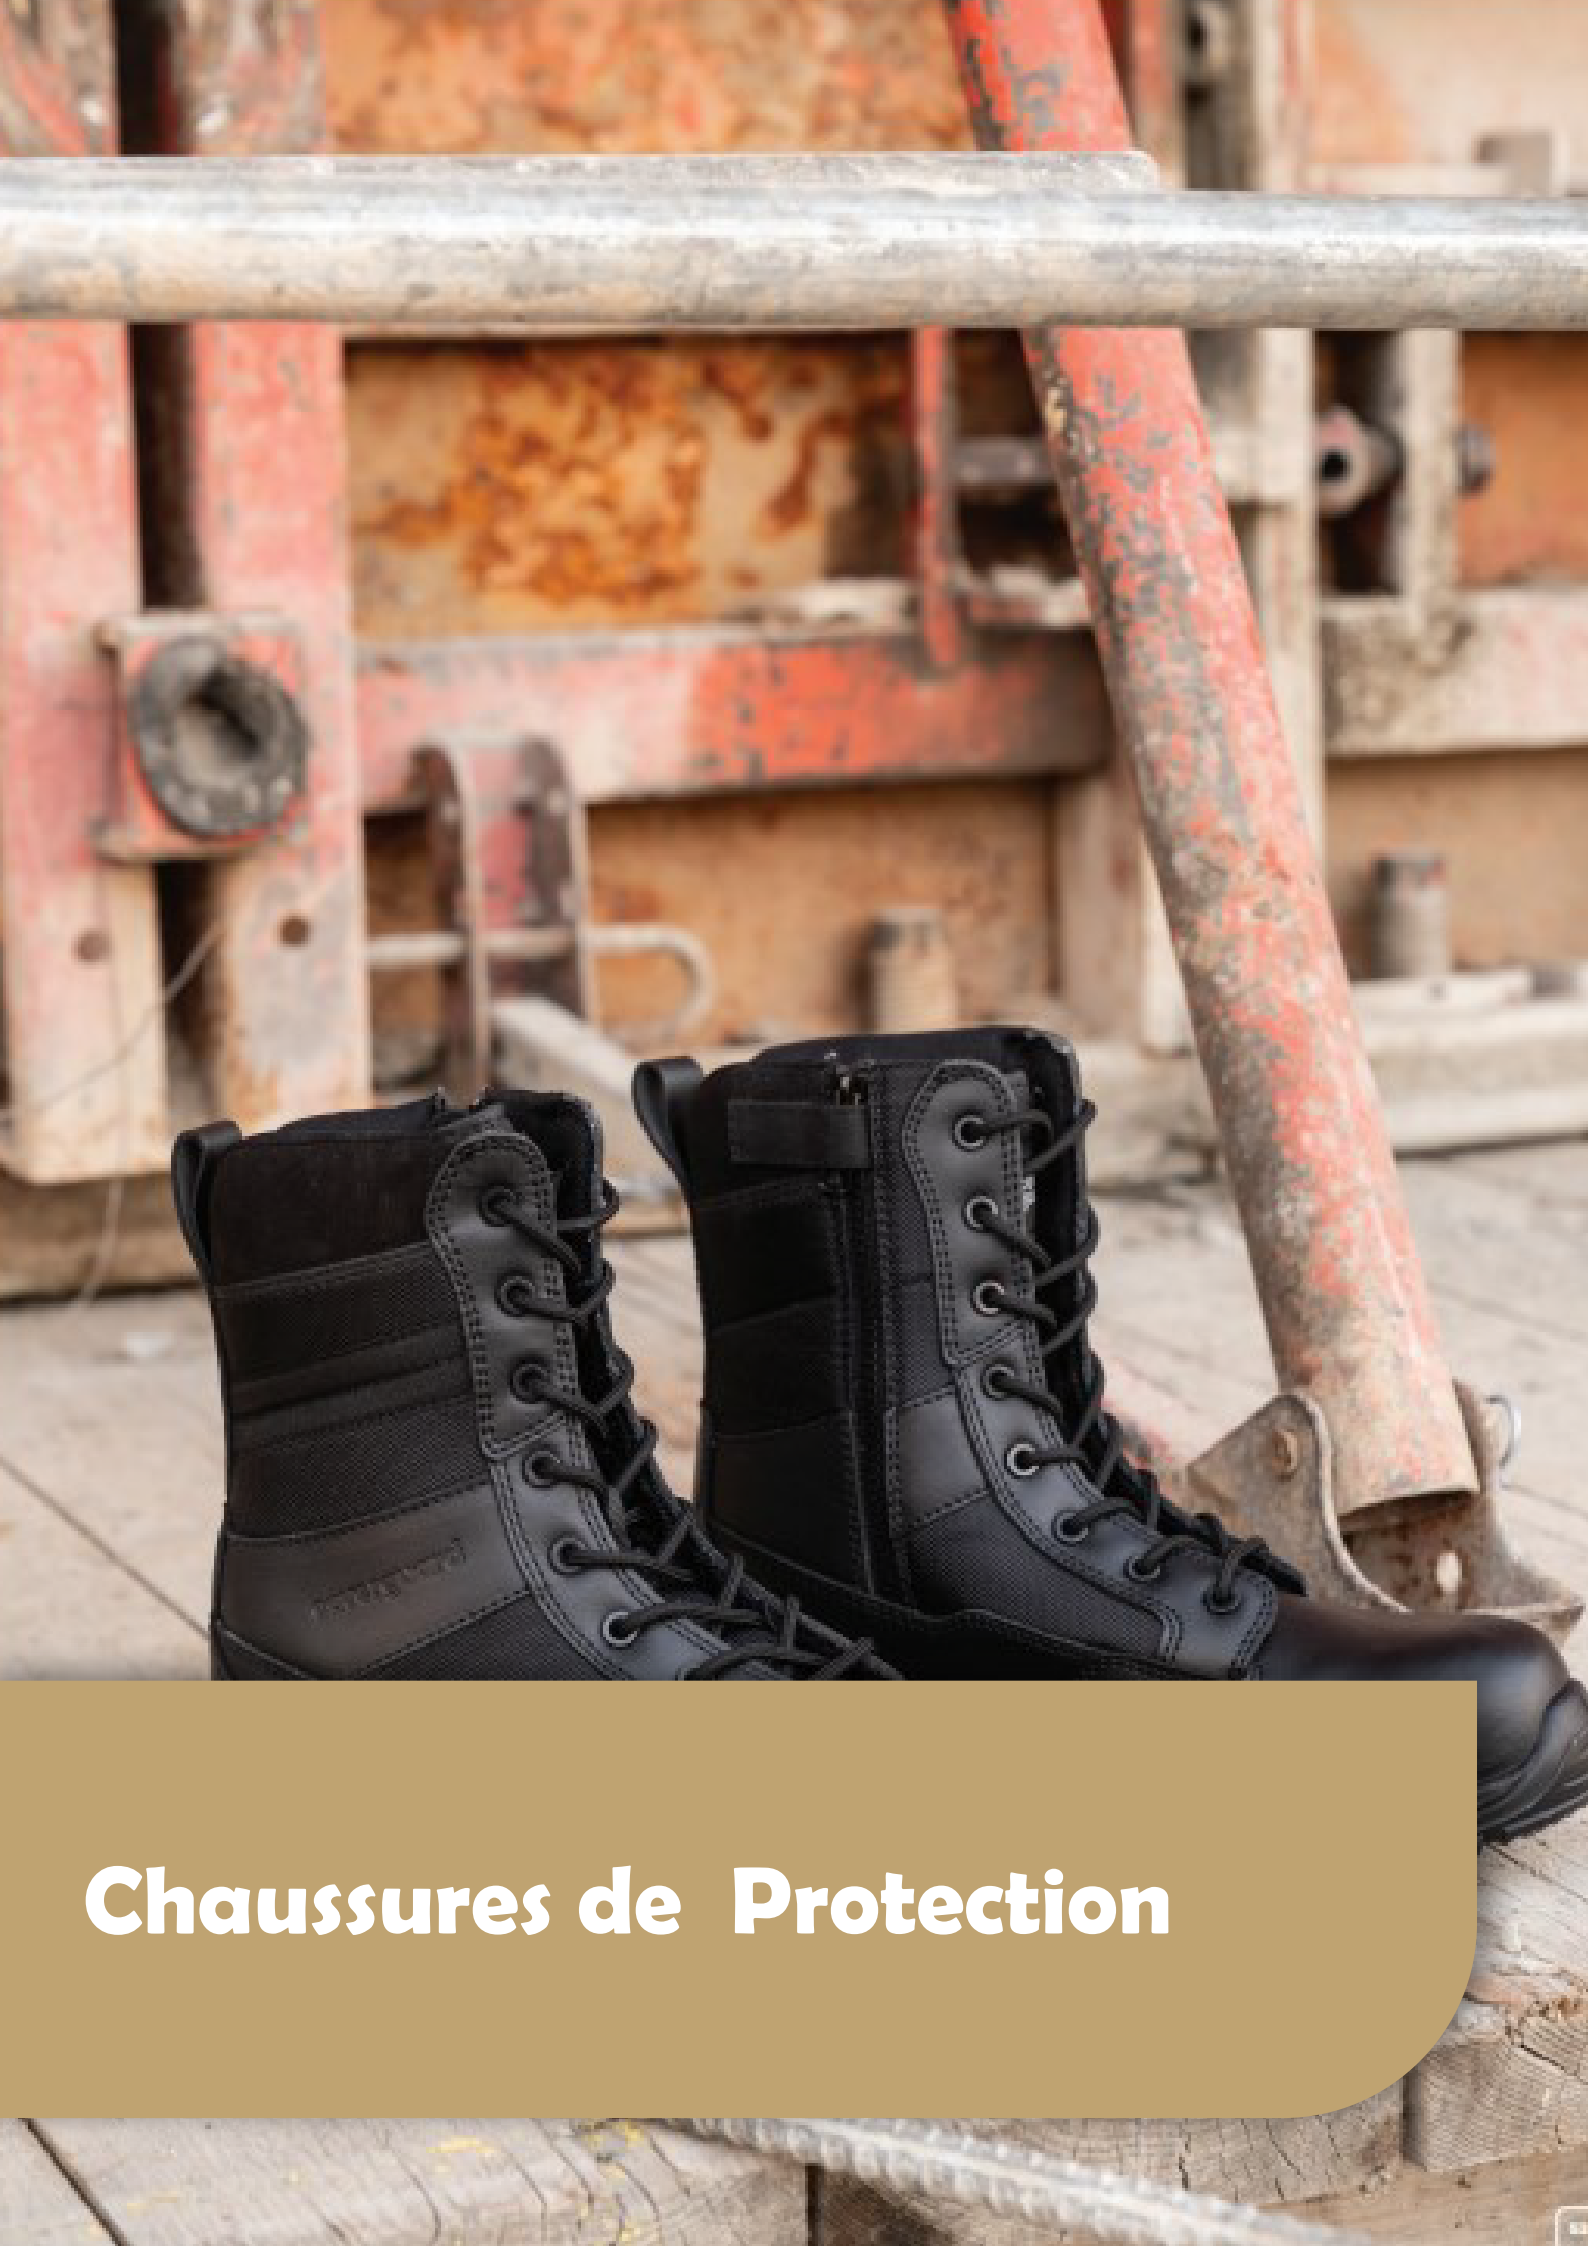

Chaussures de Protection

CHAUSSURES DE PROTECTION

35211N S3 SRC



CARACTÉRISTIQUES :

Pointures 36-48
Modèle 100% metal free pour artisans, industrie, logistique, services, collectivités, milieux humides.
Semelle: Semelle extérieure avec crampons / Semelle intermédiaire composite légère
Tige: Tige résistante à l'eau
SRB / SRC
Chaussures antistatiques
Embout: non métallique
Semelle résistante à l'huile et au carburant
Semelle de propreté: Absorption d'énergie au niveau du talon.
Poids: 490gr

MARQUE PANDA

RUN – R 400



RUN – R 400 LOW



CARACTÉRISTIQUES :

Pointures 37-48
Modèle 100% metal free pour artisans, industrie, logistique, services, collectivités, milieux humides.
Semelle: Semelle PU2D
Tige: Tige cuir pleine fleur grainé
Doublure: polyester mesh 3D
Embout: metal free
Semelle anti-perforation: metal free
Semelle de propreté: anatomique avec absorbeurs de chocs avant et arrière
Poids: 540 g (low) et 560 g (high) en pointure 42

MARQUE HECKEL

CHAUSSURES DE PROTECTION

SUXXED S3 TIGE HAUTTE



SUXXED S3 TIGE BASSE



Tailles : 38 – 47
Modèle sans métal, très léger et flexible pour les artisans, l'industrie lourde, l'entreposage et la logistique, les services, les milieux humides
Semelle anti-perforation sans métal Première amovible,
Doublure Climate Airmesh, très résistante à l'abrasion, très bonne absorption de la vapeur d'eau, séchage rapide
Embout sans métal
PU2D, hautement antidérapant, résistant aux huiles et aux hydrocarbures, profil autonettoyant, amortisseur Tige en cuir hydrosuède huilé résistant à la pénétration des liquides, col et soufflet en tissu déperlant, œillets en tissu
Offre une protection contre les chutes d'objets jusqu'à 200 joules et une compression jusqu'à 15 000 Newton conformément à la norme EN 20345.
100 % antimagnétique
Confortable grâce à sa forme ergonomique
Très large

- **20 % PLUS LÉGER QU'UN EMBOUT EN ACIER CLASSIQUE**
- **CONDUIT MOINS DE CHALEUR ET DE FROID QU'UN EMBOUT EN MÉTAL**
- **RÉSISTE À LA PERFORATION JUSQU'À 1 100 NETWON CONFORMÉMENT À LA NORME EN 20345**
- **PROTÈGE 100% DE LA SURFACE DU PIED (CONTRE 85% EN MOYENNE POUR LES SEMELLES EN ACIER)**

MARQUE SUXXED

SAFETYBOY S1 P





CARACTÉRISTIQUES :

Tailles : 35-48
Chaussure de sécurité en cuir mi-haute pour une protection
quotidienne
Safety JoggerLes chaussures SAFETYBOY offrent une protection S1P, une résistance au glissement, un embout et
une semelle intermédiaire en acier, une prévention contre les étincelles d'électricité statique et un confort personnalisable.
Idéales pour les secteurs de l'automobile, de l'exploitation minière et de la construction.

- **Antidérapant SRC**
- **Semelle anti-perforation en acier**
- **Embout en acier**

MARQUE SAFETY JOGGER S1 P



Protection Respiratoire

PROTECTION RESPIRATOIRE

MOD. 'ANDROMEDA'. MASQUE FACIAL SILICONE (FILTRES NORMALISÉS)



MARQUE MARCA : (RÉF. 2288-MF)

CARACTÉRISTIQUES :

Masque facial complet fabriqué en silicone Catégorie 2.
rès confortable, doux et léger.
Fabriqué en silicone hypoallergénique de haute qualité et durée, très facile à nettoyer.
Visière en polycarbonate anti ternissement et anti-rayures
Design ergonomique, permet un parfait équilibre du poids des filtres et un large champ de vision. Harnais régla blé avec 5 points d'ancrage.
A utiliser avec des filtres normalisés (standard) EN148-1
Rechanges :
_ Visière en polycarbonate
_ Harnais
Utilisations et emploi : dans tout type d'activités à risque de respiration de particules (industrie métal, construction, phytosanitaires, bois, pierre, ciment, amiante...), gaz et vapeurs organiques et non organiques (industrie chimique, métal, entretien, peinture, industrie pharmaceutique, agrochimique, nettoyage industriel, laboratoires...). Consulter les filtres selon le contaminant.

CARACTÉRISTIQUES :

Les masques complets 3M™ série 6000 sont simples à manipuler et confortables à porter. La soupape expiratoire offre une durabilité accrue et permet un nettoyage facile. Ces masques sont disponibles en 3 tailles :
Masque complet 3M™ 6700 (petite taille)
Masque complet 3M™ 6800 (taille standard)
Masque complet 3M™ 6900 (grande taille)

MASQUES COMPLETS



MARQUE 3M™ SÉRIE 6000

DEMI MASQUE RÉUTILISABLE



MARQUE 3M™ SÉRIE 6200

CARACTÉRISTIQUES :

Ce respirateur réutilisable à demi-masque offre une protection respiratoire fiable et pratique et convient à de nombreuses situations, aidant à fournir une protection contre les particules et une grande variété de gaz et de vapeurs lorsqu'il est utilisé avec des cartouches et des filtres approuvés.



+CARTOUCHES

PROTECTION RESPIRATOIRE

KIT JUPITER









CARACTÉRISTIQUES :

Kit avec unité moteur Jupiter, batterie standard 8 heures, chargeur, tuyau PU, A2 filtre et préfiltre
·EN 12941
comprend un équipement de ventilation assistée 3M Jupiter, ainsi que des unités de la tête pour former un appareil de protection respiratoire contre les particules motorisé, gaz et vapeurs.
Il est confortable et propre, avec un design moderne et ergonomique conçu pour rester à la base du dos.
Il a des signaux sonores et visuels pour indiquer la décharge de la batterie, ou lorsque le débit diminue.Le kit A2P « prêt à emploi » JUPITER contient :
unité de filtration Jupiter
1 ceinture de confort décontaminable
1 indicateur de débit et tube de calibrage
1 tuyau respiratoire BT-30
2 filtres A2P préfiltres
1batterie standard 8H
chargeur intelligent

CARACTÉRISTIQUES :

Le masque de protection respiratoire FFP2 KN95 est destiné à protéger le porteur des risques d'inhalation d'agents infectieux par voie aérienne ainsi que son entourage.
Le masque FFP2 couvre le nez, la bouche et le menton.
La durée de vie du masque de protection FFP2 varie entre 3 et 8 heures, mais il est recommandé de le porter pour une durée maximale de 4 heures.
Le masque FFP2 est dédié à la filtration des aérosols de taille environ égale à 0,6 µm et de gouttelettes.
Il est recommandé d'utiliser le masque de protection respiratoire FFP2 lors
D'une manœuvre médicale considérée à risque sur un patient infecté ou avec suspicion d'infection (virus SRAS – Cov-2, Grippe…).
Référez-vous aux protocoles mis en place dans votre établissement de santé afin de vous assurer de porter le masque FFP2 correctement.

MASQUE ANTIPOUSSIERES



MASQUE ANTIPOUSSIERES FFP2 KN95

MASQUE ANTIPOUSSIERES



Assure une protection de niveau FFP2 (FNP 12) contre les poussières et les brouillards dangereux
Comprend une coque intérieure durable et résistante aux écrasements
Ils assurent une protection respiratoire FFP1, FFP2 et FFP3 et sont dotés d'une forme convexe, d'une mousse et d'une barrette nasale ajustable qui permettent d'obtenir un ajustement optimal sur un grand nombre de morphologies de visage.

MASQUE ANTIPOUSSIERES FFP2 8822

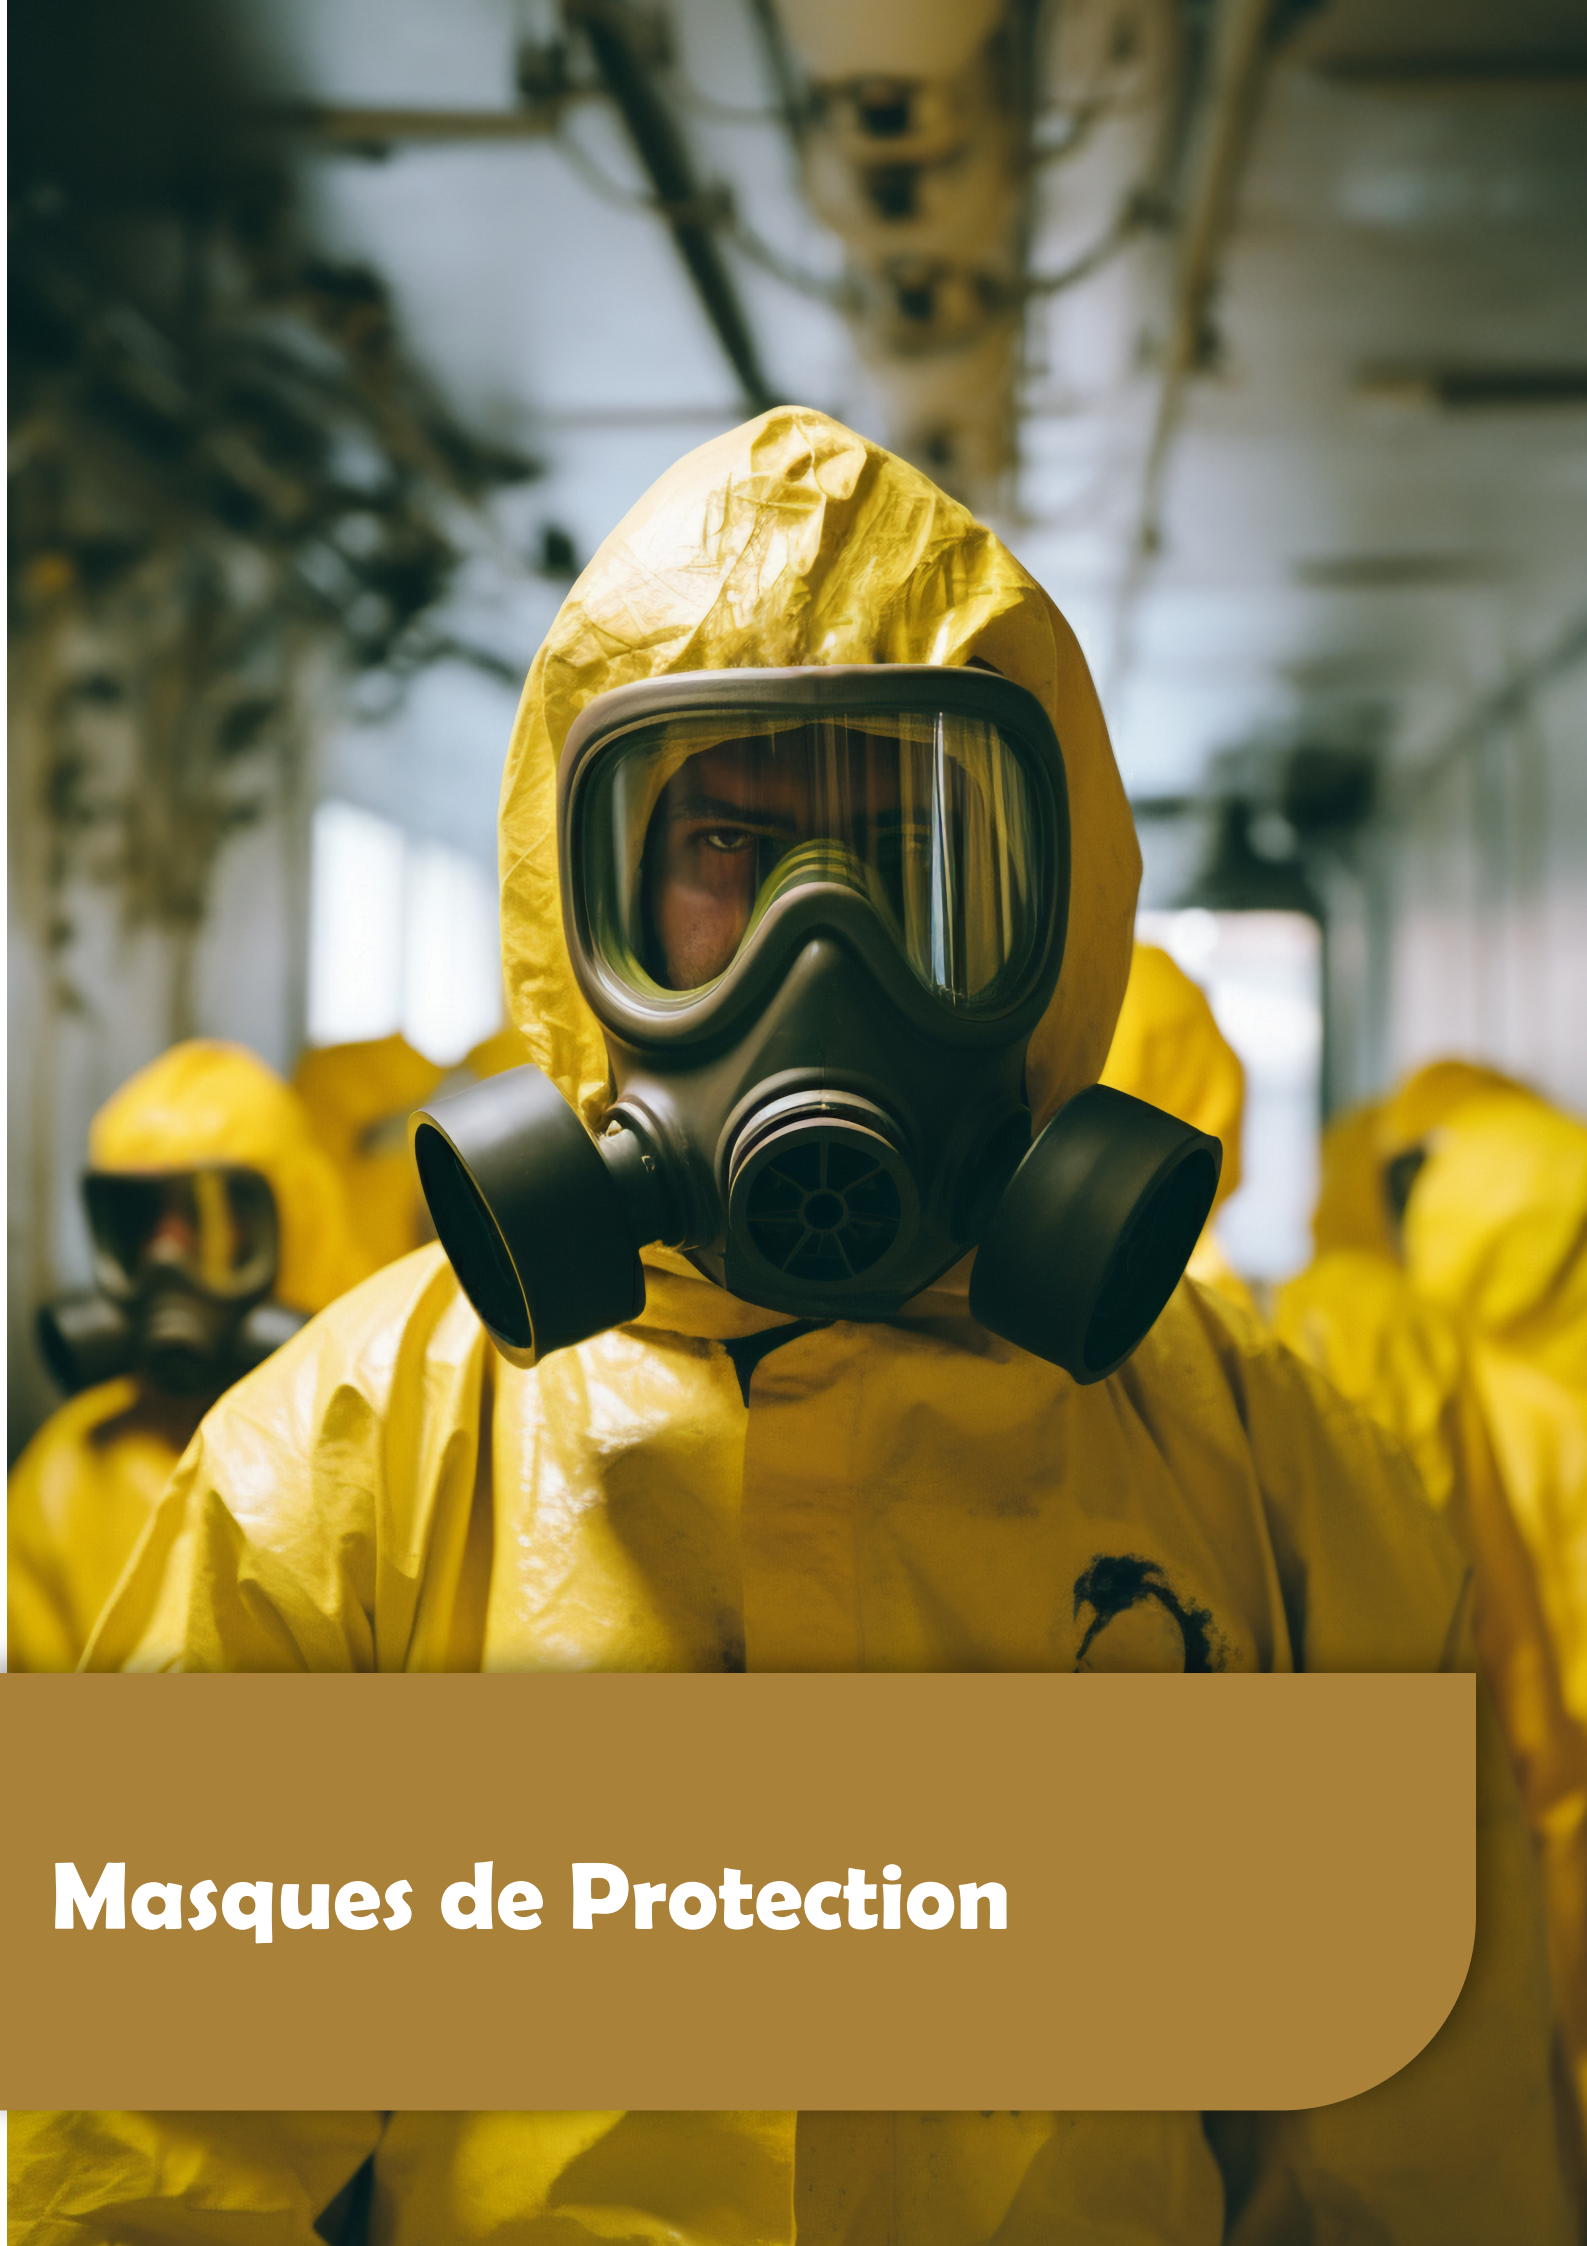

Masques de Protection

MASQUES DE PROTECTION

PROTECTEUR DE VISAGE



CARACTÉRISTIQUES :

Ensemble composé d'un casque en polyéthylène et d'une visière transparente en polycarbonate
Le harnais s'adapte au contour de la tête grâce à un fil situé à l'arrière.
La façade est réglable en hauteur.
Oculaire en polycarbonate résistant aux particules (impact d'énergie moyenne 120 m/sec) et aux chutes ou projections de liquides.
Classe optique 1 : valable pour de longues périodes d'utilisation.
Dimensions : 200x395 mm. Épaisseur de l'oculaire : 1 mm. Poids :250g

SAFETOP RÉF : 79400

CARACTÉRISTIQUES :

Boîtier en polypropylène à haute résistance
Couvercle de filtre en verre minéral (inclus).
Miroir 108x51 mm
il protège les yeux et le visage du rayonnement de la soudure, avec une poignée à l'intérieur de l'écran et protégée par cette éclaboussure.
Poids: 350 g.
Il est fourni avec des filtres DIN10 de 108x51 mm
Remplacement facile du verre par deux pattes internes situées des deux côtés de l'oculaire.
Dimensions: 20 cm (largeur) x 35 cm (hauteur) x 11 cm (profondeur).

SAFETOP RÉF : 70920

MASQUE SOUDEUR A MAIN



ECRAN DE SOUDAGE AUTOMATIQUE



CARACTÉRISTIQUES :

Écran de soudage à gradation automatique avec deux modes de fonctionnement, réglable en mode de coupe et mode de soudage.
Taille des yeux: 110x90 / Taille du filtre 110 × 90 × 9mm.
Zone de vision: 96 × 39mm.
Deux capteurs de lumière.
Échelle d'obscurité avec régulation externe 9-13.
Sensibilité, réglage interne, vitesse de changement, réglage interne de 0,1 à 1,0 sec.
Classe optique 1; Type de lumière de diffusion: 1; Transmission de type léger: 1; Angle de la transmission du type de luminosité: 2.
Température d'utilisation: -10 + 60°C.

SAFETOP RÉF : 70561



Protection Auditive

PROTECTION AUDITIVE

CASQUE ANTIBRUIT :



CARACTÉRISTIQUES :

Le protecteur auditif CLIMAX19-P Il a été spécialement conçu pour protéger de manière optimale l'utilisateur contre une exposition continue à un bruit élevé, réduisant ainsi ses effets nocifs.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :
Pression des coussinets : 2000 Pa
Force du harnais : 10N
Poids : 0,339 kg
Seuls les coussinets sont remplaçables.
Fabriqué en ABS avec stabilisateur UV.
Atténuation moyenne : 37

CLIMAX REF : 19-P

CARACTÉRISTIQUES :

Le casque SH510-A offre une protection polyvalente à court et long terme. Indiqué pour se protéger du bruit provenant d'un large éventail d'utilisations sur le lieu de travail et dans le cadre des loisirs.
Atténuation moyenne : 27
Réutilisable
Fabriqué en ABS
Est compatible avec d'autres équipements de protection individuelle (EPI), notamment les lunettes et les équipements respiratoires 3M
Poids : 273.9g

3M REF : SH510-A

CASQUE ANTIBRUIT



BOUCHONS D'OREILLE :



CARACTÉRISTIQUES :

Réduit les niveaux de bruit jusqu'à 35 dB, testés selon la norme EN 352-2:2020
Compatible avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A- Rfit™
Disponible avec cordelette, Mousse à rétablissement lent
Une fois insérée, la mousse hypoallergénique ramollit avec la température corporelle, pour un port prolongé confortable

BOUCHON DOREILLE (3M REF : 1100)

ROTECTION AUDITIVE

BOUCHONS D'OREILLE ULTRAFIT



CARACTÉRISTIQUES :

Réduit les niveaux de bruit jusqu'à 29 dB SNR conformément à la norme EN 352- 2 :2020
Réutilisable
Les bouchons d'oreille 3M™ sont fabriqués à partir d'un matériau souple et
Durable, tandis que les Tracers™ comprennent des composants métalliques internes pour la traçabilité
Avec cordelette
Tige ferme et longue pour une insertion et un retrait facile

3M : UF-01-000

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS



CARACTÉRISTIQUES :

Distributeur de bouchons jetables livré vide à suspendre ou à poser. Entonnoir rotatif en ABS avec économiseur de distribution : 1 seul bouchon est délivré par rotation, pour une excellente maîtrise de la consommation. Distributeur vide.

3M - E-A-R™







Protection des Yeux

LUNETTES DE PROTECTION

LUNETTE DE PROTECTION TRANSPARENTE



CARACTÉRISTIQUES :

Optique classe 1
Protection contre les risques d'impacts de particules à haute vitesse et faible énergie : Tels que des copeaux de bois, de métal et de plastique, des morceaux de tiges, etc
Les lunettes sont dotées d'un seul oculaire panoramique en polycarbonate incolore.
Les branches sont de type spatule, également en polycarbonate noir
Normes : EN 166:2001

LUNETTE PANAVISION 590-I

LUNETTE DE PROTECTION TRANSPARENTE



CARACTÉRISTIQUES :

Offre une protection efficace contre les risques d'impact de particules à grande vitesse et à faible énergie, contre les chutes ou projections de liquides, les grosses particules de poussière, les gaz et les fines particules de poussière.
Le cadre est fabriqué en PVC flexible et comporte une fente sur tout son périmètre intérieur pour maintenir l'oculaire et les saillies nécessaires à son installation.
Oculaires : sont de forme panoramique (d'une seule pièce), plats, incolores et d'une épaisseur nominale de 1,15 mm.
Des pièces de rechange : Oculaire de remplacement, facilement remplaçable par encliquetage dans le cadre.

LUNETTE PANAVISION (REF 539-C)

LUNETTE DE PROTECTION TRANSPARENTE



CARACTÉRISTIQUES :

Optiques de classe 1, parfait pour un usage prolongé
Le design offre une excellente couverture et un bon champ de vision en comparaison d'une lunette à un seul oculaire sans monture
Offre une excellente protection contre les rayons ultraviolets (UV), conformément aux normes européennes concernées
Design léger (18 g)
Technologie 3M de branches à diffusion de pression pour un port confortable et stable
Branches à ajustement aisé offrant un port stable pour une large gamme de tours de tête
Revêtement antibuée 3M ™ Scotchgard ™ (SGAF) sur le modèle SF201SGAF-EU pour une protection antibuée (N) et une protection anti-rayures (K) conformes à la norme EN 166

3M ™ SECUREFIT ™ SÉRIE SF200

LUNETTES DE PROTECTION

LUNETTE PIVOLUX MONTURE



CARACTÉRISTIQUES :

Optique classe 1
Protection latérale intégrée
Design contemporain
Protection maximale de face et côté
Traitement anti-rayures et anti-UV
Ajustable et robuste
Résistance aux impacts à température extrême
Branches ajustables en longueur et pivotante
Normes : EN 166:2001

LA MARQUE COVERGUARD REF 60326

CARACTÉRISTIQUES :

Lunettes de sécurité
Oculaire polycarbonate incolore
Vision panoramique
Protection latérale monobloc
Normes : EN 166:2001
Traitement anti-rayure normé K
Traitement anti-buée normé N
UV protection solaire

LA MARQUE SIGMA RÉF.MO6SIG3

LUNETTE SIGMA ANTI BUÉE GRIS







Casques de Protection

CASQUES DE PROTECTION

CASQUE ANTICHOC



CARACTÉRISTIQUES :

Intégrer 3M™EPI directement dans votre casque de sécurité :
Lunettes de protection réglables et rétractables 3M™
PELTOR™Optimiser™Cache-oreilles I, II, III ou H31
Écrans faciaux : en maille, anti-impact ou chimique 3M
™PELTOR™Communication

Avec nouvel adaptateur pour casque de sécurité : 3M™Verre rapide™Masque de soudage série 9100, 9100 FX ou 100

MARQUE 3M : SH700N-VI :

+

- **LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION**
- **TRAVAUX ÉLECTRIQUES**
- **PÉTROLE ET GAZ**
- **SYLVICULTURE**
- **INDUSTRIEL LOURD ET LÉGER**

CARACTÉRISTIQUES :

Harnais:
Il est fabriqué par injection de polyéthylène linéaire avec une grande capacité d'absorption des chocs. Il est composé d'un arceau recouvert sur le devant d'une bande textile anti-transpiration, d'un tour de cou réglable grâce à une molette flexible, de bandes textiles et d'un support rembourré respirant. La hauteur d'utilisation est réglable sur deux positions. L'ancrage du harnais à la casquette est en quatre points.
Calotte:
Fabriqué par injection d'ABS avec stabilisation ultraviolette de haute qualité. Ce matériau nous permet d'obtenir d'excellents résultats dans l'absorption et la répartition des forces produites par l'impact des chutes d'objets.

LA MARQUE CLIMAX

CASQUE ANTICHOC



CASQUES DE PROTECTION

CASQUE ANTICHOC



CARACTÉRISTIQUES :

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES :
Casque de chantier
Coiffe en polypropylène
Réglable de 55cm à 62cm
Bande anti-transpiration 37 cm
Molette de réglage
6 points d'attache
AVANTAGES SPECIFIQUES :
Léger
Assemblage facile
Compatible avec 60706-6075060757-60707-60705
Durée d'utilisation 60 mois

LA MARQUE COVERGUARD (RÉF.65300)

La signification du code couleur des casques de sécurité

- "Pour les directeurs de site, les ingénieurs ou les superviseurs"
- "Pour les charpentiers et autres travailleurs techniques"
- "Pour les inspecteurs de sécurité"
- "Pour les travailleurs de la construction et les ouvriers"
- "Pour les pompiers et les visiteurs du site"

OPTEZ POUR LA PERSONNALISATION DE VOS VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES

LOGO



POURQUOI PERSONNALISER ?

VOUS DÉMARQUER DE VOS CONCURRENTS !

UN LARGE CHOIX ET DES PRODUITS SUR-MESURE

VÉHICULER L'IMAGE DE MARQUE DE VOTRE ENTREPRISE



QUOI, OÙ ET COMMENT ?

NOUS POUVONS MARQUER AVEC VOTRE MOTIF (LOGO, TEXTE, IMAGE) VOS VÊTEMENTS DE TRAVAIL ET ACCESSOIRES.



NOS PARTENAIRES

SAFETY JOGGER
SAFETY SHOES

BELLOTA

cover guard
SAFETY DESIGNER

Euro protection®

3M

BELLOTA

Talan

NOBIAK
FIREFIGHTING • GASES • MEDICAL est. 1977

Productos Climax

WeeSafe®

天平
TIAN PING

SAFETY PANDA®
Italian Style at Work

POK

Rain-bow

HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

NOS PARTENAIRES

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES (FAQ)

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE EPI ET EPC ?

RÉPONSE : Les EPI, ou équipements de protection individuelle, sont conçus pour protéger un utilisateur individuel contre les risques liés à la santé ou à la sécurité sur le lieu de travail. Il s'agit par exemple des casques, des gants, des lunettes de protection et des harnais de sécurité. Les EPC, ou équipements de protection collective, sont destinés à protéger simultanément plusieurs travailleurs, comme les filets de sécurité, les garde-corps et les systèmes de ventilation.

COMMENT CHOISIR L'EPI/EPC ADAPTÉ À MES BESOINS ?

RÉPONSE : Le choix de l'EPI/EPC approprié dépend des risques spécifiques présents sur votre lieu de travail. Effectuez une évaluation des risques pour identifier les dangers potentiels, puis consultez nos experts ou reportez-vous aux spécifications des produits dans notre catalogue pour choisir l'équipement qui offre la meilleure protection contre ces dangers.

QUE DOIS-JE FAIRE SI JE DOIS RETOURNER OU ÉCHANGER UN PRODUIT ?

RÉPONSE : Si vous devez retourner ou échanger un produit, veuillez contacter notre service clientèle dans les 30 jours suivant l'achat. Assurez-vous que le produit est dans son état et son emballage d'origine. Notre équipe vous guidera tout au long de la procédure de retour/échange et vous assurera une expérience sans tracas. Pour plus de détails, consultez notre politique de retour dans le catalogue ou sur notre site web.

PROPOSEZ-VOUS DES FORMATIONS SUR L'UTILISATION CORRECTE DE L'EPI/EPC ?

RÉPONSE : Oui, nous proposons des programmes de formation complets pour que votre équipe sache comment utiliser et entretenir correctement son équipement de protection. Nos sessions de formation couvrent un large éventail de sujets, y compris l'ajustement, l'utilisation et l'entretien corrects des EPI/EPC. Contactez-nous pour planifier une session de formation adaptée à vos besoins.

COMMENT PUIS-JE ASSURER L'ENTRETIEN ET LA LONGÉVITÉ DE MON EPI/EPC ?

RÉPONSE : Pour garantir la longévité et l'efficacité de votre EPI/EPC, suivez les instructions d'entretien fournies avec chaque produit. Il est essentiel de procéder à des inspections régulières, à des nettoyages et à des remplacements opportuns. Notre catalogue comprend également des conseils et des calendriers d'entretien pour vous aider à maintenir votre équipement en parfait état.

VOS PRODUITS SONT-ILS CERTIFIÉS ET CONFORMES AUX NORMES DE SÉCURITÉ ?

RÉPONSE : Oui, tous nos produits sont certifiés et conformes aux normes de sécurité nationales et internationales. Chaque description de produit dans notre catalogue comprend des informations sur les certifications et les normes auxquelles il est conforme, ce qui vous assure de recevoir un équipement fiable et conforme.

SIÈGE: RUE SIDI LAKHMI, IMMEUBLE LINA 1ER ÉTAGE, APP N°11, 3027 SFAX
AGENCE TUNIS: GOLF CENTRE 2 BUREAU N°11 1ER ÉTAGE BLOC B AV. DE L'ENVIRONNEMENT DAR FADHEL SOUKRA 2036 ARIANA
TEL: 00216 74 405 145 / 00216 28 09 71 28 / 00216 27 919 933
FAX: 00216 74 405 146
EMAIL: M.AMRY@PREVENTIS-EQUIPMENT.COM.TN
SITE WEB: WWW.EQUIPMENT.PREVENTIS.COM.TN